





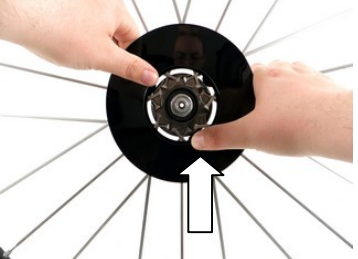



FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPOLOGIE	OPERATION	REVISION	DESCRIPTION					
ROUES POUR ROUTE	TOUTES	011	1/2011	MONTAGE PROTEGE-RAYONS					
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE									
									
Racing 0™	Racing 1™	Racing 3	Racing 5™	Racing 7™					

		
1	2	3
Insérer le couvercle protégé-rayons à l'intérieur du corps roue libre et accrocher deux dents d'attache sur la flasque droite du corps du moyeu.	Accrocher la troisième dent en faisant pression sur le couvercle.	Vérifier la tenue des dents d'attache.

PROTEGE-RAYONS

RACING 3	50-WH-SP13ZO
RACING QUATTRO	50-WH-SP13ZO
RACING 5	50-WH-SP10SC
RACING 7	50-R7-SP2011