


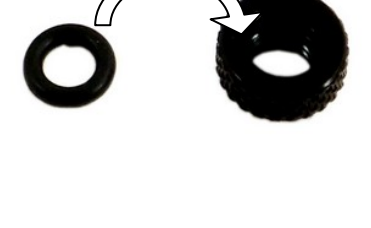


SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA			OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE			
RUOTE STRADA	MOVIMENTO CONO / CALOTTA			012	02/ 2015	MONTAGGIO PROLUNGA VALVOLA MASCHIO			
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA									
RED WIND	RACING SPEED XLR 35	RED WIND XLR	RED WIND XLR CX						

		
<p>1 Rimuovere il cappuccio dalla valvola.</p>	<p>2 Svitare con l'apposita chiave il valvolino.</p>	<p>3 Procurare una prolunga di dimensioni adeguate al profilo del cerchio in uso.</p>

		
<p>4 Avvitare la prolunga sulla valvola.</p>	<p>5 Fissare la prolunga con l'apposita chiave.</p>	<p>6 Inserire il valvolino precedentemente smontato all'interno della prolunga ed avvitare.</p>

		
<p>7 Fissare il valvolino con l'apposita chiave.</p>	<p>8 Avvitare il tappo di chiusura.</p>	<p>9 Fissare la valvola al cerchio usando l'apposita ghiera zigrinata di fissaggio. Inserire prima dell'uso all'interno della ghiera l'apposito anello OR.</p>