



# FICHES D'ENTRETIEN


GROUPE		TYPOLOGIE			OPERATION	REVISION	DESCRIPTION		
ROUES POUR ROUTE		MOUVEMENT ROULEMENTS			015	03/2019	REPLACEMENT RAYON		
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE									
RACING 5	RACING 5 DB	RACING 5 CX	RACING 7	RACING 7 LG	RACING 7 CX	RACING QUATTRO	RACING QUATTRO LG	RACING QUATTRO CARBON	RACING QUATTRO CARBON DB
RACING SPORT									



**1**  
Retirer avec un tournevis le couvercle du moyeu.



**2**  
Réaliser l'opération de chaque côté du moyeu.



**3**  
Dévisser avec un tournevis à hexagone de 5 mm le mamelon du rayon à remplacer.




**4**  
Retirer le rayon par la flasque du moyeu.




**5**  
Insérer le nouveau rayon sur la flasque du moyeu. Prendre soin de bien accrocher la tête du rayon sur l'emplacement adapté.




**6**  
Insérer la partie filetée du rayon à l'intérieur du trou de la jante.




**7**  
Si les mamelons sont endommagés, il faut les remplacer.

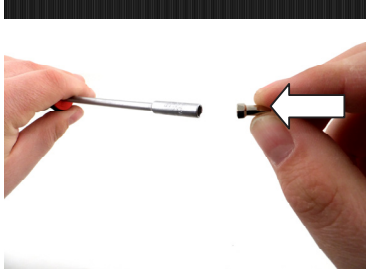


**8**  
Insérer le mamelon à l'aide du tournevis.



**9**  
Visser le mamelon désiré jusqu'à tendre le rayon.



**10**  
Insérer le couvercle du moyeu.



**11**  
Si nécessaire, procéder au réglage des jeux de la roue.  
► Pour le réglage du jeu axial/radial, voir OPERATION 006.