

FULCRUM®

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ Jantes – Pneus – Pression

Rev04_05/2021

FULCRUMWHEELS.COM

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Le tableau de compatibilité jantes - pneus - pression est **uniquement** applicable aux modèles de roues suivant:

MODELE	TYPE DE FREIN	TYPE DE JANTE	CLASSE DE LA JANTE
RACING 900	Rim brake	Clincher	C17
RACING 900 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 800 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 7 DB / RACING 700 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 6 DB / RACING 600 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C20
RACING 6 DB / RACING 600 DB (MY 2018 - 2021)	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 6 / RACING 600	Rim brake	Clincher	C17
RACING 5 DB / RACING 500 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C20
RACING 5 DB / RACING 500 DB (MY 2018 - 2021)	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 5 / RACING 500	Rim brake	Clincher	C17
RACING 4 DB / RACING 400 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 4 DB / RACING 400 DB (MY 2018 - 2021)	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 4 / RACING 400	Rim brake	Clincher	C17
RACING 3 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO DB / RACING ZERO CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO CARBON DB / RACING ZERO CARBON CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO CARBON	Rim brake	Clincher	C17
AIRBEAT 40 DB / AIRBEAT 55 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready humplless	C21
WIND 40 DB / WIND 55 DB / WIND 75 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
WIND 40C	Rim brake	Clincher	C17
SPEED 40C / SPEED 55C	Rim brake	Clincher	C17
SPEED 40 DB / SPEED 55 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
SPEED 40 CMPTZN DB / SPEED 55 CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RAPID RED 900	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
RAPID RED 5 / RAPID RED 500	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23
RAPID RED 3 / RAPID RED 300	Disc brake	2-Way Fit Ready Ready humplless	C24
E-RACING 900	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
E-RACING 4 / E-RACING 400	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
E-FIRE 3 / E-FIRE 5 / E-FIRE 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C35
E-METAL 3 / E-METAL 5 / E-METAL 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C30

Par conséquent, tous les modèles de roues qui ne sont plus présents dans la gamme actuelle 2021 / 2022 et les modèles de roues actuellement dans la gamme se trouvant dans le tableau suivant sont exclus de l'application du tableau de compatibilité jantes-pneu-pression :


MODELE	TYPE DE FREIN	TYPE DE JANTE	CLASSE DE LA JANTE
RACING ZERO	Rim brake	Clincher	C17
RACING ZERO COMPETIZIONE	Rim brake	2-Way Fit	C17
RACING 3	Rim brake	Clincher	C17
RED FIRE 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C27
RED METAL 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C27
RED ZONE 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23
RED ZONE 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Il incombera exclusivement à l'utilisateur final de choisir, au cas par cas, une combinaison jante-pneu-pression appropriée et correcte, ainsi que d'effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude et la sécurité d'une telle combinaison.

Nonobstant ce qui précède, et afin d'assurer une excellente résistance au roulement, à l'adhérence et surtout une excellente sécurité, nous recommandons à l'utilisateur final, dans son choix, de tenir compte également des combinaisons recommandées de largeur de jante, de largeur de pneu et de pression des pneus indiquées dans le tableau ci-dessous.

Pour des raisons de sécurité, respecter les pressions minimales et maximales indiquées sur le pneumatique et, dans tous les cas, ne pas dépasser les pressions maximales indiquées dans ce tableau.

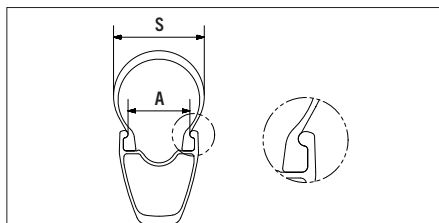

Pour la largeur « S », se référer aux indications sur le pneu (par exemple 25-622).

Pour la largeur de la jante « A », reportez-vous aux étiquettes de la jante (par exemple 622 x 19) et vérifiez la mesure intérieure « A » directement dans la jante.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ JANTES-PNEUS-PRESSION

LARGEUR DE PNEU « S »		LARGEUR INTÉRIEURE DE LA JANTE « A » – HOOKED TYPE																PRESSION MAXIMALE DU PNEU (bar)				
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	Clincher TT	Tubeless TL
20	0,80																				9,5	-
23	0,90																				9	7,5
25	1,00																				8,5	7
28	1,10																				7,8	6,3
30	1,20																				7,2	5,8
32	1,25																				6,8	5,3
34	1,35																				6	4,7
36	1,40																				5,7	4,4
38	1,50																				5,5	4,1
41	1,60																				5,2	3,9
43	1,70																				5	3,7
47	1,85																				4,7	3,5
50	1,95																				4,4	3,3
52	2,05																				4,1	3,1
53	2,10																				3,8	3
56	2,20																				3,5	2,8
60	2,35																				3,2	2,6
64	2,50																				2,9	2,4
66	2,60																				2,7	2,2
69	2,70																				2,5	2
71	2,80																				2,2	1,9
74	2,90																				2,1	1,8
76	3,00																				2	1,7
81	3,20																				2	1,6
89	3,50																				2	1,5
102	4,00																				2	1,5

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

L'utilisation de pneus tubeless ou tubeless ready est interdite avec les jantes sans étiquette officielle Fulcrum 2-Way Fit Ready.

Jante 2-Way Fit avec profil non perforé	Jante 2-Way Fit Ready avec ruban tubeless Fulcrum	Jante 2-Way Fit Ready ou pour boyau avec bande de jante
pour tubeless TL/tubeless ready et pneus avec chambre à air (pneu TT)	pour tubeless TL/tubeless ready et pneus avec chambre à air (pneu TT)	pour pneus avec chambre à air (pneu TT)

TL = Tube Less
TT = Tube Type