

FULCRUM[®]

KOMPATIBILITÄTSTABELLE
Felgen – Reifen – Druck

KOMPATIBILITÄTSTABELLE

Die Kompatibilitätstabelle Felgen-Reifen-Druck ist ausschließlich für folgende Laufradmodelle gültig:

MODELL	BREMSENTYP	FELGENTYP	FELGENKLASSE
RACING 900	Rim brake	Clincher	C17
RACING 900 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 800 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 7 DB / RACING 700 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 6 DB / RACING 600 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 6 / RACING 600	Rim brake	Clincher	C17
RACING 5 DB / RACING 500 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 5 / RACING 500	Rim brake	Clincher	C17
RACING 4 DB / RACING 400 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 4 / RACING 400	Rim brake	Clincher	C17
RACING 3 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO DB / RACING ZERO CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO CARBON DB / RACING ZERO CARBON CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO CARBON	Rim brake	Clincher	C17
AIRBEAT 40 DB / AIRBEAT 55 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready humpless	C21
WIND 40 DB / WIND 55 DB / WIND 75 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
WIND 40C	Rim brake	Clincher	C17
SPEED 40C / SPEED 55C	Rim brake	Clincher	C17
SPEED 40 DB / SPEED 55 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
SPEED 40 CMPTZN DB / SPEED 55 CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RAPID RED 900	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
RAPID RED 5 / RAPID RED 500	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23
RAPID RED 3 / RAPID RED 300	Disc brake	2-Way Fit Ready Ready humpless	C24
E-RACING 900	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
E-RACING 4 / E-RACING 400	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
E-FIRE 3 / E-FIRE 5 / E-FIRE 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C35
E-METAL 3 / E-METAL 5 / E-METAL 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C30

Daher sind alle Laufradmodelle, die nicht mehr in der aktuellen Baureihe 2021 vorhanden sind, sowie die Laufradmodelle der aktuellen Baureihe, die in der folgenden Tabelle enthalten sind, von der Anwendung der Felgen-Reifen-Druck-Kompatibilitätstabelle ausgenommen:


MODELL	BREMSENTYP	FELGENTYP	FELGENKLASSE
RACING ZERO	Rim brake	Clincher	C17
RACING ZERO COMPETIZIONE	Rim brake	2-Way Fit	C17
RACING 3	Rim brake	Clincher	C17
RED FIRE 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C27
RED METAL 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C27
RED ZONE 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23
RED ZONE 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23

KOMPATIBILITÄTSTABELLE

Es liegt in der ausschließlichen und vollständigen Verantwortung des Endnutzers, von Fall zu Fall eine geeignete und korrekte Kombination für Felge-Reifen-Druck zu wählen und alle erforderlichen Kontrollen durchzuführen, um die Richtigkeit und Sicherheit dieser Kombination zu überprüfen.

Unbeschadet der obigen Ausführungen empfehlen wir dem Endnutzer, bei seiner Wahl auch die empfohlenen Kombinationen aus Breite der befestigten Felge, Reifenbreite und in nachstehender Tabelle angegebenem Reifendruck zu berücksichtigen, um einen optimalen Rollwiderstand, Grip und vor allem Sicherheit zu gewährleisten.

Beachten Sie aus Sicherheitsgründen die auf dem Reifen angegebenen Mindest- und Höchstdrücke und überschreiten Sie auf keinen Fall die in dieser Tabelle angegebenen Höchstdrücke.

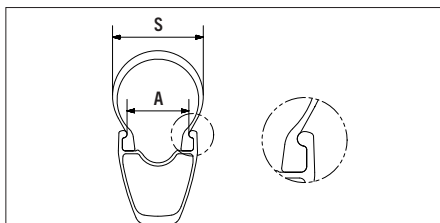

Für die Breite "S" beziehen Sie sich bitte auf die Angaben auf dem Reifen (z.B. 25-622)

Für die Innenbreite der Felge "A" beziehen Sie sich bitte auf die Aufkleber der Felge (z.B. 622x19)

KOMPATIBILITÄTSTABELLE FELGEN-REIFEN-DRUCK																						
Reifenbreite "S"		Innenbreite der Felge "A" - Hooked Type																Maximaler Reifendruck				
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	Clincher TT	Tubeless TL
20	0,80																				9,5	-
23	0,90																				9	7,5
25	1,00																				8,5	7
28	1,10																				7,8	6,3
30	1,20																				7,2	5,8
32	1,25																				6,8	5,3
34	1,35																				6	4,7
36	1,40																				5,7	4,4
38	1,50																				5,5	4,1
41	1,60																				5,2	3,9
43	1,70																				5	3,7
47	1,85																				4,7	3,5
50	1,95																				4,4	3,3
52	2,05																				4,1	3,1
53	2,10																				3,8	3
56	2,20																				3,5	2,8
60	2,35																				3,2	2,6
64	2,50																				2,9	2,4
66	2,60																				2,7	2,2
69	2,70																				2,5	2
71	2,80																				2,2	1,9
74	2,90																				2,1	1,8
76	3,00																				2	1,7
81	3,20																				2	1,6
89	3,50																				2	1,5
102	4,00																				2	1,5

KOMPATIBILITÄTSTABELLE

Die Verwendung von Tubeless- oder Tubeless Ready-Reifen mit Felgen, die nicht den offiziellen Fulcrum 2-Way Fit-Ready-Aufkleber tragen, ist verboten.

2-Way Fit Felge mit ungelochtem Profil	2-Way Fit-Ready Felge mit Fulcrum Tubeless-Band	2-Way Fit-Ready Felge oder für Drahtreifen mit Felgenband
für Tubeless TL/Tubeless-Ready und Schlauchreifen (TT-Tyre)	für Tubeless TL/Tubeless-Ready und Schlauchreifen (TT-Tyre)	für Schlauchreifen (TT-Tyre)

TL = Tube Less
 TT = Tube Type