







# SCHEDE MANUTENZIONE


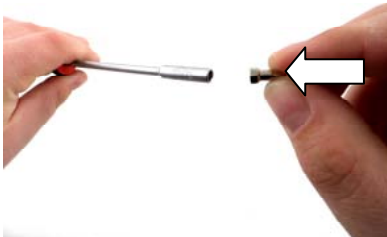

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA	MOVIMENTO CUSCINETTI	015	02/ 2015	SOSTITUZIONE RAGGIO



**PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA**

RACING 5	RACING 5 DB	RACING 5 CX	RACING 7	RACING 7 LG	RACING 7 CX	RACING QUATTRO	RACING QUATTRO LG	RACING QUATTRO CARBON	RACING QUATTRO CARBON DB
RACING SPORT									

		
<p><b>1</b> Rimuovere con un cacciavite il coperchietto del mozzo.</p>	<p><b>2</b> Eseguire l'operazione da entrambi i lati del mozzo.</p>	<p><b>3</b> Svitare con un cacciavite a esagono da 5mm il nipplo del raggio da sostituire.</p>

		
<p><b>4</b> Rimuovere il raggio dalla flangia del mozzo.</p>	<p><b>5</b> Inserire il nuovo raggio sulla flangia del mozzo. Fare attenzione ad agganciare bene la testa del raggio sull'apposita sede.</p>	<p><b>6</b> Inserire la parte flettata del raggio all'interno del foro del cerchio.</p>

		
<p><b>7</b> Se i nippoli risultano danneggiati, sostituirli .</p>	<p><b>8</b> Inserire il nipplo all'interno del cacciavite.</p>	<p><b>9</b> Avvitare il nipplo desiderato fino a tensionare il raggio.</p>

	
<p><b>10</b> Inserire il coperchietto del mozzo.</p>	<p><b>11</b> Se necessario procedere alla registrazione dei giochi della ruota. ► Per la registrazione del gioco assiale/radiale vedi OPERAZIONE 006.</p>