

**FULCRUM®**

**TABELLA DI COMPATIBILITÀ  
Cerchi - Pneumatici - Pressione**

Rev04\_05/2021

FULCRUMWHEELS.COM

# TABELLA DI COMPATIBILITÀ

La tabella di compatibilità “Cerchi - Pneumatici - Pressione” è applicabile **solo ed esclusivamente** per i seguenti modelli di ruote:

MODELLO	TIPO DE FRENO	TIPO DI CERCHIO	CLASSE DEL CERCHIO
RACING 900	Rim brake	Clincher	C17
RACING 900 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 800 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 7 DB / RACING 700 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 6 DB / RACING 600 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C20
RACING 6 DB / RACING 600 DB (MY 2018 - 2021)	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 6 / RACING 600	Rim brake	Clincher	C17
RACING 5 DB / RACING 500 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C20
RACING 5 DB / RACING 500 DB (MY 2018 - 2021)	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 5 / RACING 500	Rim brake	Clincher	C17
RACING 4 DB / RACING 400 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	C19
RACING 4 DB / RACING 400 DB (MY 2018 - 2021)	Disc brake	2-Way Fit Ready	C17
RACING 4 / RACING 400	Rim brake	Clincher	C17
RACING 3 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO DB / RACING ZERO CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO CARBON DB / RACING ZERO CARBON CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RACING ZERO CARBON	Rim brake	Clincher	C17
AIRBEAT 40 DB / AIRBEAT 55 DB	Disc brake	2-Way Fit Ready humpless	C21
WIND 40 DB / WIND 55 DB / WIND 75 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
WIND 40C	Rim brake	Clincher	C17
SPEED 40C / SPEED 55C	Rim brake	Clincher	C17
SPEED 40 DB / SPEED 55 DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
SPEED 40 CMPTZN DB / SPEED 55 CMPTZN DB	Disc brake	2-Way Fit	C19
RAPID RED 900	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
RAPID RED 5 / RAPID RED 500	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23
RAPID RED 3 / RAPID RED 300	Disc brake	2-Way Fit Ready Ready humpless	C24
E-RACING 900	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
E-RACING 4 / E-RACING 400	Disc brake	2-Way Fit Ready	C22
E-FIRE 3 / E-FIRE 5 / E-FIRE 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C35
E-METAL 3 / E-METAL 5 / E-METAL 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C30

Sono perciò escluse dall'applicazione della tabella di compatibilità cerchi-pneumatici-pressione tutti i modelli di ruote non più presenti nell'attuale gamma 2021 / 2022 ed i modelli di ruote attualmente in gamma presenti nella seguente tabella:


MODELLO	TIPO DE FRENO	TIPO DI CERCHIO	CLASSE DEL CERCHIO
RACING ZERO	Rim brake	Clincher	C17
RACING ZERO COMPETIZIONE	Rim brake	2-Way Fit	C17
RACING 3	Rim brake	Clincher	C17
RED FIRE 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C27
RED METAL 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C27
RED ZONE 5	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23
RED ZONE 7	Disc brake	2-Way Fit Ready	C23

# TABELLA DI COMPATIBILITÀ

Sarà esclusiva e totale responsabilità dell'utente finale scegliere, caso per caso, una combinazione cerchio-pneumatico-pressione adeguata e corretta, nonché condurre tutte le verifiche necessarie per accertare la correttezza e la sicurezza di tale combinazione.

Fermo restando quanto sopra, e al fine di garantire un'ottima resistenza al rotolamento, grip e, soprattutto, sicurezza, raccomandiamo che l'utente finale, nella sua scelta, tenga in considerazione anche le combinazioni consigliate di larghezza del cerchio, larghezza del pneumatico e pressione pneumatici indicata nella tabella sotto riportata.

Per motivi di sicurezza, rispettate le pressioni minime e massime indicate sullo pneumatico ed in ogni caso non superate le pressioni massime indicate in questa tabella.

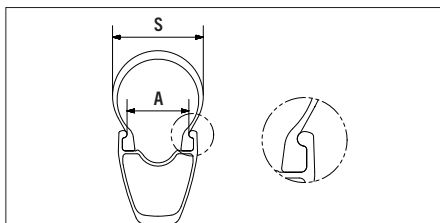

Per la larghezza "S" fate riferimento alle indicazioni presenti sullo pneumatico (ad esempio 25-622)

Per la larghezza del cerchio "A" fate riferimento alle etichette del cerchio (ad esempio 622x19) e verificate la misura interna "A" direttamente nel cerchio.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CERCHI - PNEUMATICI - PRESSIONE

Larghezza pneumatico "S"		Larghezza interna del cerchio "A" – hooked type																	Pressione max pneumatico (bar)			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	Clincher TT	Tubeless TL
20	0,80																				9,5	-
23	0,90																				9	7,5
25	1,00																				8,5	7
28	1,10																				7,8	6,3
30	1,20																				7,2	5,8
32	1,25																				6,8	5,3
34	1,35																				6	4,7
36	1,40																				5,7	4,4
38	1,50																				5,5	4,1
41	1,60																				5,2	3,9
43	1,70																				5	3,7
47	1,85																				4,7	3,5
50	1,95																				4,4	3,3
52	2,05																				4,1	3,1
53	2,10																				3,8	3
56	2,20																				3,5	2,8
60	2,35																				3,2	2,6
64	2,50																				2,9	2,4
66	2,60																				2,7	2,2
69	2,70																				2,5	2
71	2,80																				2,2	1,9
74	2,90																				2,1	1,8
76	3,00																				2	1,7
81	3,20																				2	1,6
89	3,50																				2	1,5
102	4,00																				2	1,5

# TABELLA DI COMPATIBILITÀ

L'utilizzo di pneumatici tubeless o tubeless Ready è vietato con cerchi in cui non sia presente l'etichetta ufficiale Fulcrum 2-Way Fit Ready.

Cerchio 2-Way Fit con profilo non forato	Cerchio 2-Way Fit Ready con nastro tubeless Fulcrum	Cerchio 2-Way Fit Ready o per copertoncino con rim tape
per Tubeless TL/Tubeless ready e pneumatici con camera d'aria (TT tyre)	per Tubeless TL/Tubeless ready e pneumatici con camera d'aria (TT tyre)	per pneumatici con camera d'aria (TT tyre)

Legenda:  
 TL = Tube Less  
 TT = Tube Type